



Let's go liquid!



ALSAN SOLAFLOOR  
**MACHT AUSSENBEREICHE  
SYMPATHISCH**

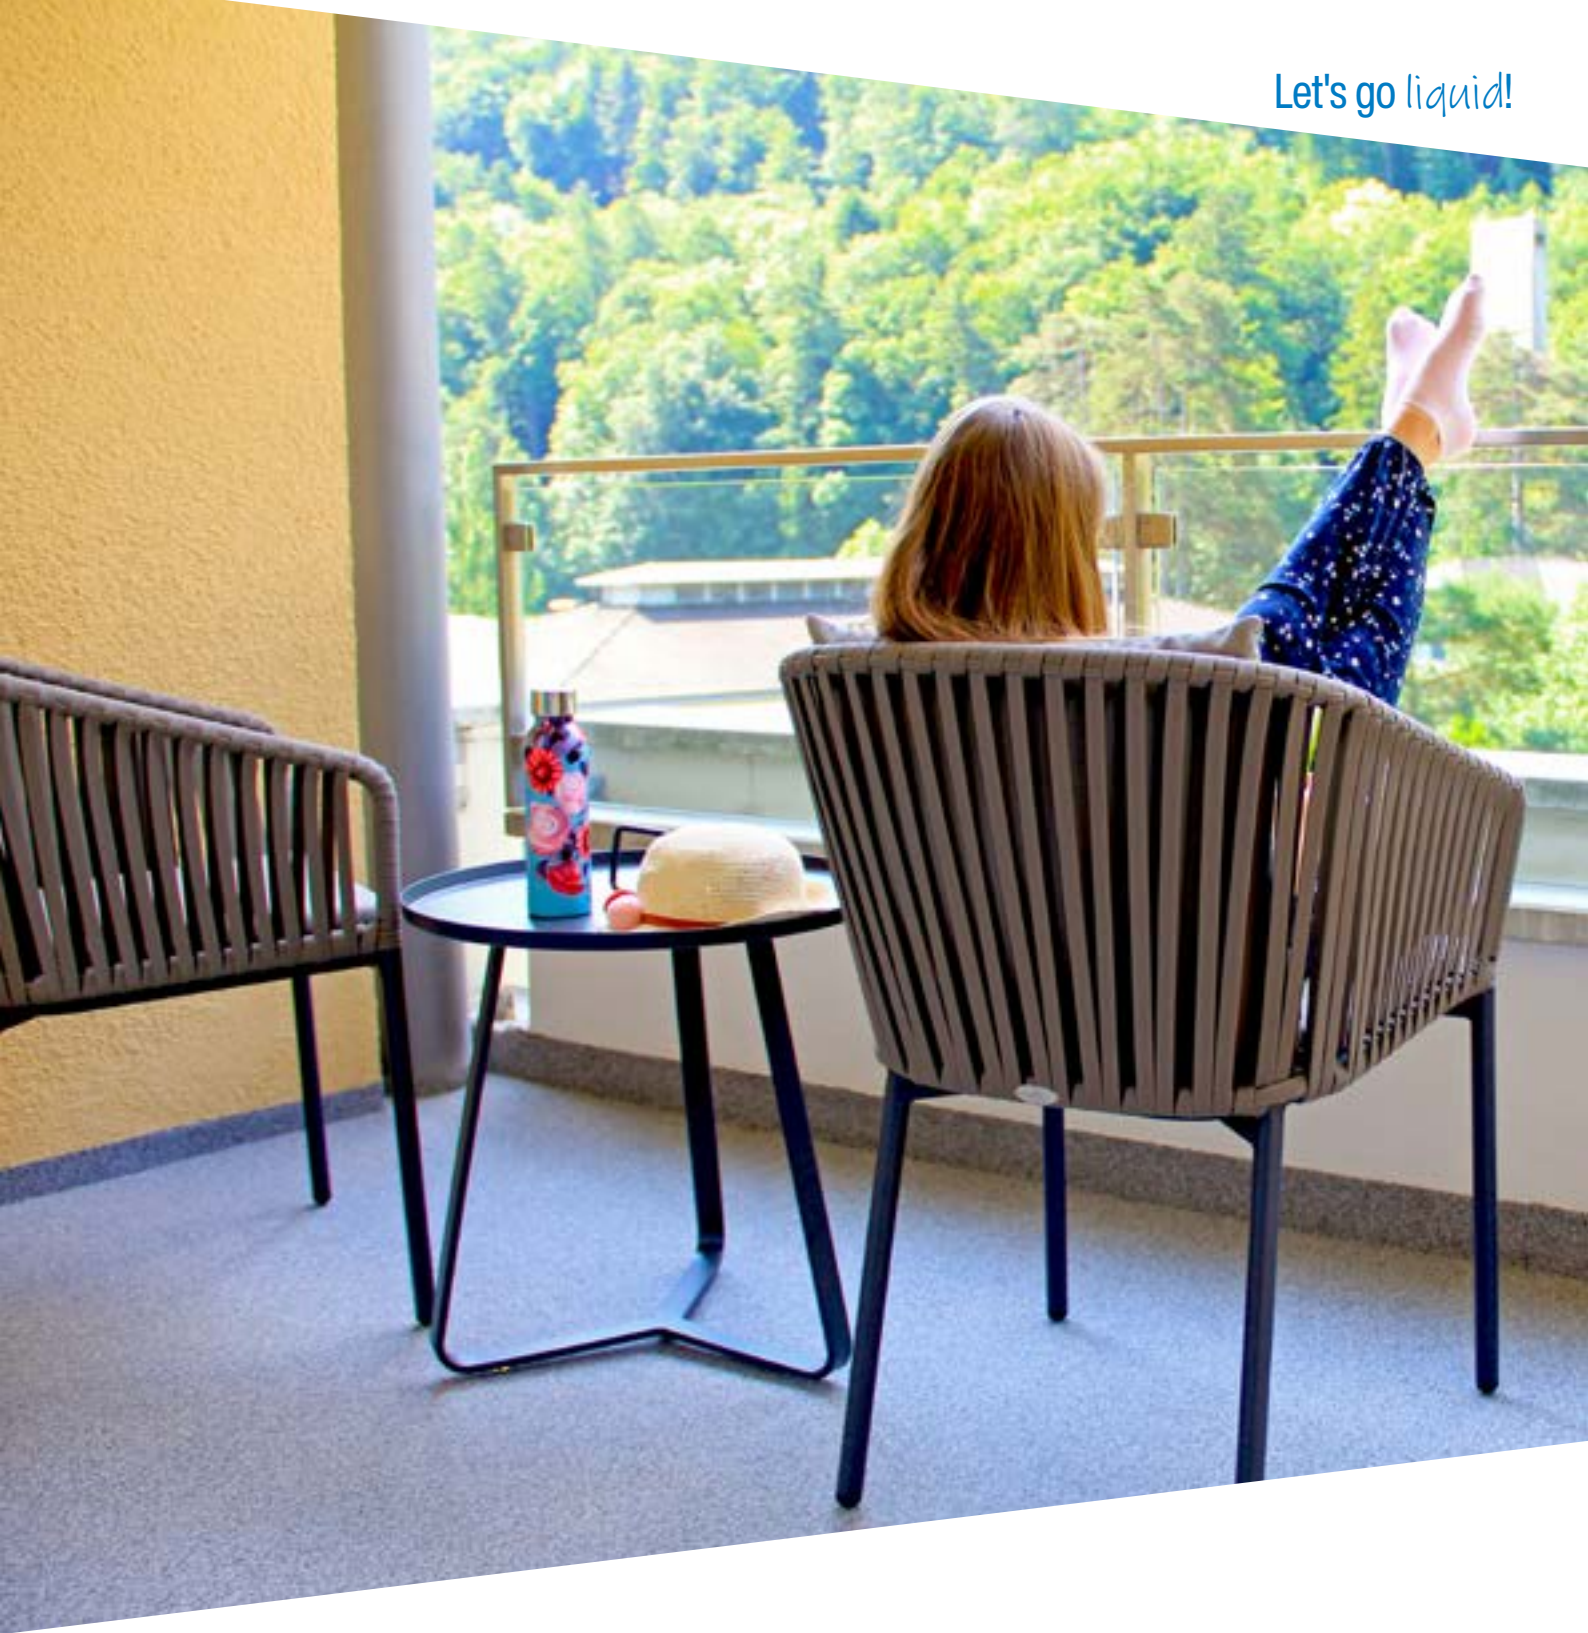

# VIELSEITIGE BESCHICHTUNGEN FÜR BALKONE, TREPPEN UND LAUBENGÄNGE

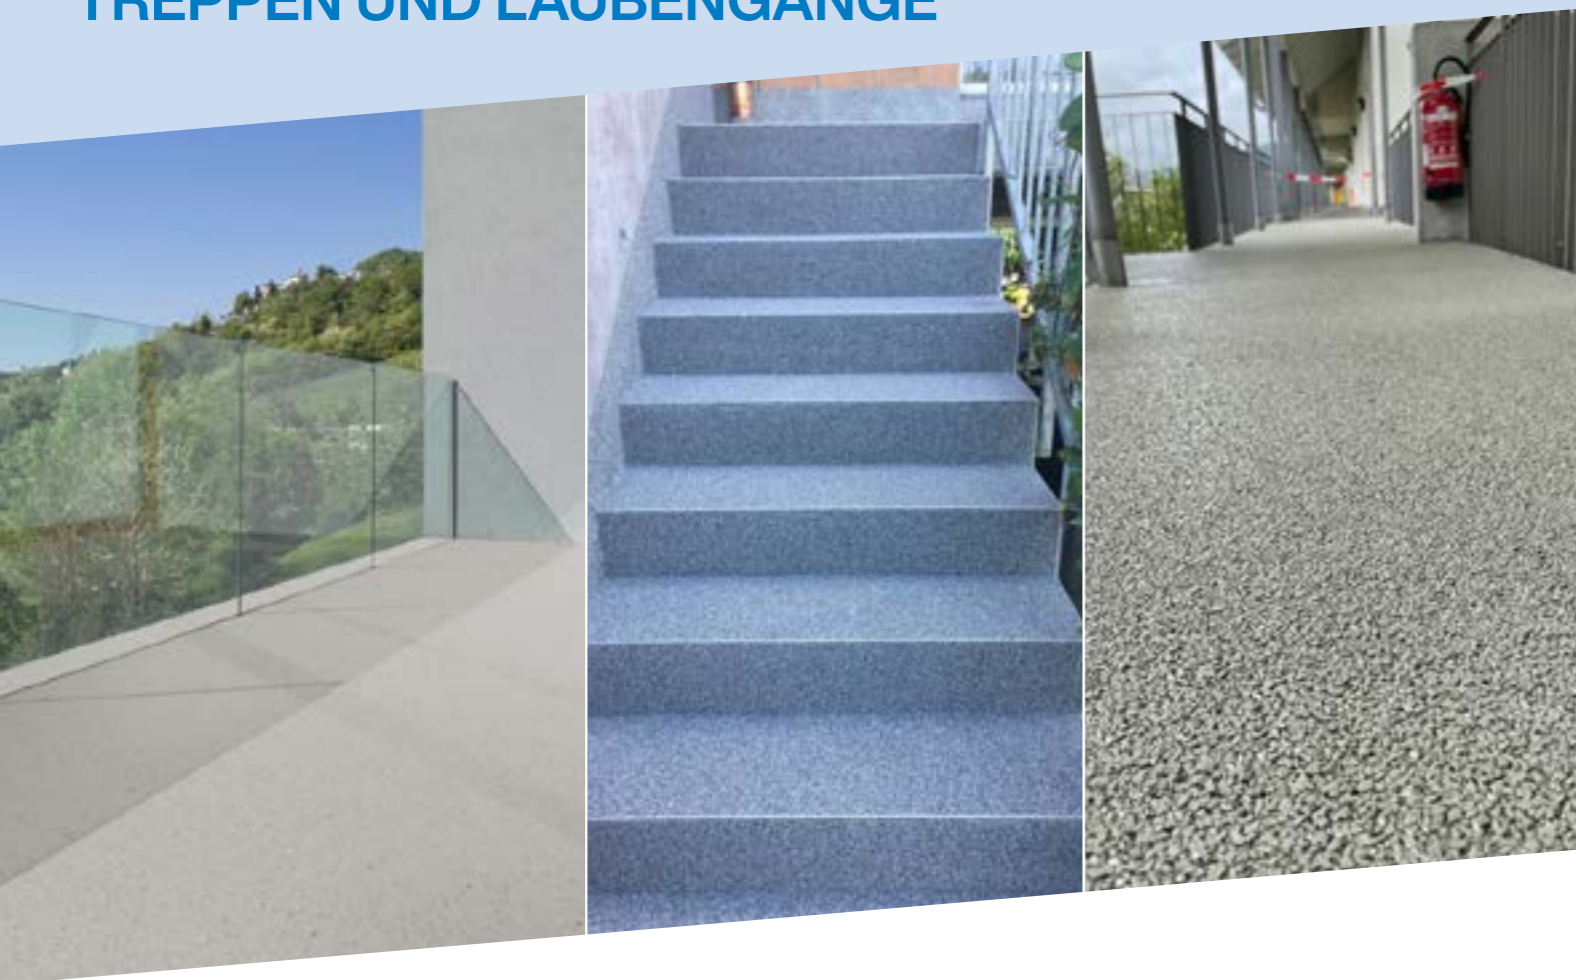

## HOHE ANFORDERUNGEN ERFORDERN FLEXIBLE LÖSUNGEN


Für begehbare Aussenbereiche wie Balkone, Aussentreppe oder auch Laubengänge sind die Herausforderungen an eine Beschichtung hoch:

- Widrige Witterungseinflüsse,
  - mechanische Belastungen,
  - UV-Beständigkeit,
  - Rutschfestigkeit gepaart mit den
  - ästhetischen Ansprüchen
- sind nur einige davon.

Der **Alsan SolaFloor** (solaris = draussen) eignet sich für alle Einsatzarten und die Systeme lassen sich hervorragend an die gegebenen Umstände und Anforderungen anpassen. Das breite Sortiment der UV-beständigen Alsan Flüssigkunststoffe lässt auch in Punkto Gestaltungsmöglichkeiten keine Wünsche offen. Unzählige farbliche und strukturelle Oberflächen lassen sich realisieren, so dass nebst der Funktionalität auch die architektonischen Vorgaben oder Kundenwünsche voll erfüllt werden.

## ALSAN SOLAFLOOR SYSTEME AUF EINEN BLICK

Alsan SolaFloor PMMA

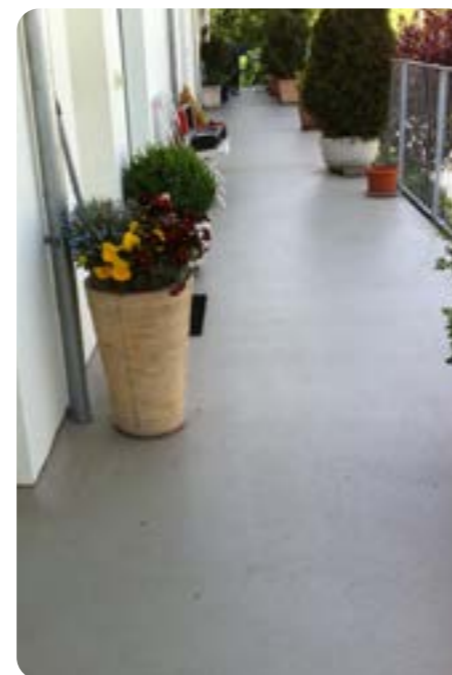

Das hochwertige, robuste System, welches durch eine schnelle Einbauzeit und viele Oberflächenmöglichkeiten besticht.

Alsan SolaFloor Decotop



Das leistungsstarke, hochwertige 1K-PU System, welches auch auf leicht feuchte Untergründe eingebaut werden kann.

Alsan SolaFloor PU1K



Das vliese, bewährte einkomponentige System auf PU Basis, das sich unkompliziert und einfach einbauen lässt.

Eigenschaften	Alsan SolaFloor PMMA Seite 4	Alsan SolaFloor Decotop Seite 8	Alsan SolaFloor PU1K Seite 10
Verlegegeschwindigkeit (Aushärtungszeit)	schnell	normal	normal
Rutschfestigkeit (je nach gewählter Oberfläche)	gewährleistet	gewährleistet	gewährleistet
Temperaturfenster für die Verlegung	0 bis 35 °C	5 bis 30 °C	5 bis 30 °C
Oberflächengestaltungsmöglichkeiten	sehr vielfältig	vielfältig	sehr vielfältig
Vlieseinlage nötig	Ja / Nein	Ja	Nein
Geeignet für Balkone	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Aussentreppe	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Laubengänge	Ja, empfohlen (da kurze Absperrzeit)	Ja	Ja

# ALSAN SOLAFLOOR PMMA


## WO DIE EINBAUZEIT ENTSCHEIDEND IST



Die Alsan PMMA-Flüssigkunststoffe garantieren hochwertige, robuste Systeme nach Mass, die durch eine schnelle Einbauzeit und unendliche viele Gestaltungsmöglichkeiten überzeugen. Gerade bei Laubengängen oder Aussentreppen, die möglichst schnell wieder begehbar sein müssen, ist der Alsan SolaFloor PMMA das ideale System.

Der **Grundaufbau** besteht aus einer Grundierung, dem Verlaufsmörtel und der entsprechenden Oberfläche, z.B. farbige Versiegelung oder Colorquarz. Optional, d.h. falls nötig oder gewünscht kann eine Abdichtungsebene eingebaut werden.

Alsan SolaFloor PMMA CQ

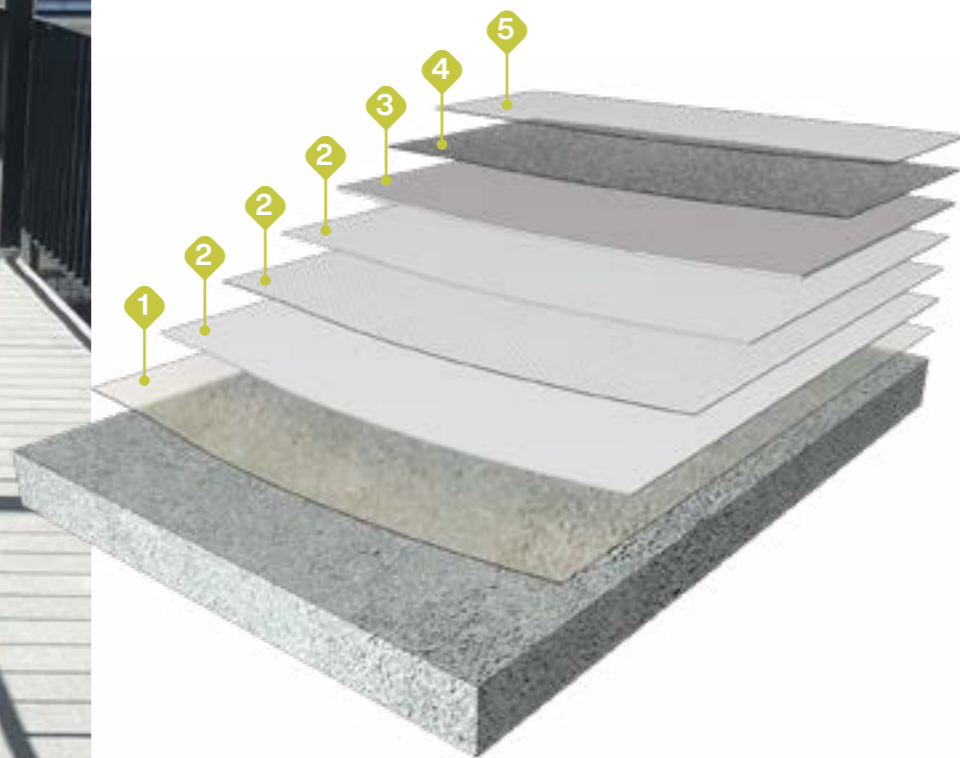

- 1 Alsan PMMA 170 Grundierung
- 2<sup>i</sup> Alsan PMMA 770 + Alsan Vlies + Alsan PMMA 770, Abdichtungsebene
- 3 Alsan PMMA 870 RS, Verlaufsmörtel mit Quarzeinstreuung
- 4\* Alsan PMMA 970 F + Alsan Colorquarz, Einstreuschicht
- 5\* Alsan 970 FT, transparente Versiegelung

\*Variante mit Alsan PMMA 970 F farbige Versiegelung und Chips

<sup>i</sup> Info: Die Abdichtungsebene kann in einigen Situationen unter gewissen Bedingungen weggelassen werden.




### 👍 VORTEILE ALSAN SOLAFLOOR PMMA

- ✓ Kurze Austrocknungszeit, d.h. schnell eingebaut
- ✓ Robust und griffig
- ✓ Untergrundunebenheiten können gut ausgeglichen werden
- ✓ Aufbau anpassbar an die Anforderungen (mit/ohne Abdichtungsebene, vlieslos)
- ✓ Enorm viele dekorative Oberflächengestaltungsmöglichkeiten

### Die vlieslose Variante

Je nach Ausgangssituation und Anforderungen ist auch eine vlieslose Alsan SolaFloor PMMA Variante in der Flächenabdichtung möglich.

Alsan SolaFloor PMMA 01

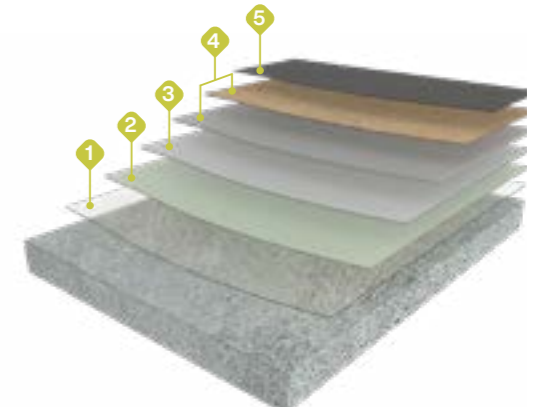

- 1 Alsan PMMA 170 Grundierung
- 2 Alsan PMMA 773, Abdichtungsharz vlieslos
- 3 Alsan PMMA 773, Abdichtungsharz vlieslos
- 4 Alsan PMMA 870 RS, Verlaufsmörtel mit Quarzeinstreuung
- 5\* Alsan 970 F, farbige Versiegelung und Chips

\*Variante mit Alsan Colorquarz und Alsan PMMA 970 FT transparente Versiegelung

# ALSAN SOLAFLOOR PMMA SCHNELL EINGEBAUT





## ALSAN SOLAFLOOR VAPOREX FEUCHTIGKEIT EINFACH ABLEITEN

### Damit Oberflächenfeuchte keine Schäden anrichtet

Balkone, die mit einem zementösen Überzug z.B. als Gefälleausgleich bestehen, können eine Herausforderung darstellen, wenn es um Feuchtigkeit geht.

Hier kommt das Alsan SolaFloor Vaporex System ins Spiel. Dieses bietet eine zuverlässige Methode zur Bewältigung von Wasserdampf und damit verbundenem Dampfdruck. Es ermöglicht eine effiziente Ableitung dieser Feuchtigkeit durch seine Mattenstruktur und im versteckten Randbereich.

Die Vaporex-Matte des Systems dient nicht nur als ein wirksames Mittel zur Ableitung von Feuchtigkeit, sondern auch als zuverlässige Abdichtung. Sie bietet zudem die Möglichkeit, sie individuell und dekorativ zu beschichten, ohne ihre Funktion zu beeinträchtigen.

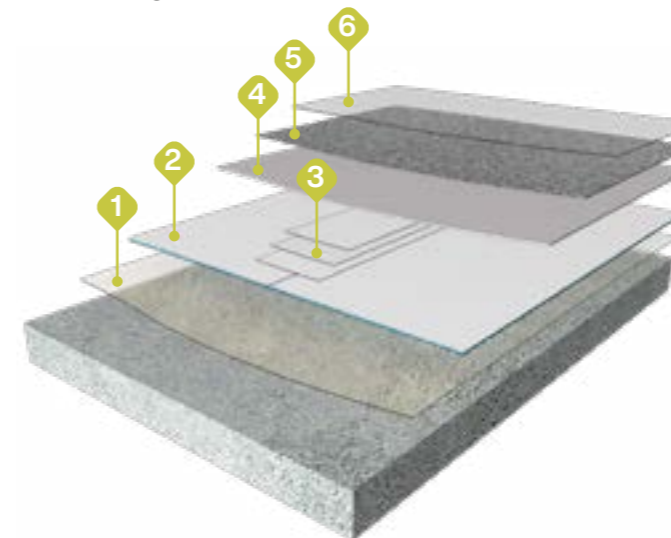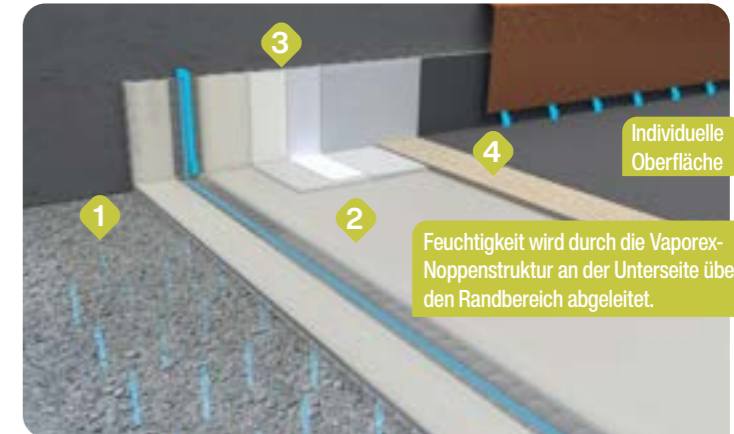

Alsan SolaFloor Vaporex CQ

- 1 Alsan PMMA 170 Grundierung
  - 2 Alsan Vaporex, Abdichtungsmatte
  - 3 Fugenüberarbeitung mit Alsan PMMA 770 + Vlies
  - 4 Alsan PMMA 870 RS, Verlaufsörtel mit Quarzeinstreuung
  - 5\* Alsan Colorquarz
  - 6\* Alsan 970 FT, transparente Versiegelung
- \*Variante mit Naturquarz, Alsan PMMA 970 F farbige Versiegelung und Chips

### 👍 VORTEILE ALSAN SOLAFLOOR VAPOREX

- ✓ Hochwertiges System
- ✓ Abdichtung gewährleistet
- ✓ Schneller, einfacher Einbau
- ✓ Für Untergründe mit hoher Rest-/Oberflächenfeuchte
- ✓ Ideal für Balkonsanierungen
- ✓ Vielfältige dekorative Gestaltungsmöglichkeiten



Mehr zu Alsan Vaporex erfahren:



# ALSAN SOLAFLOOR DECOTOP HOCHWERTIG UND LEISTUNGSSTARK



## VORTEILE ALSAN SOLAFLOOR DECOTOP


- ✓ Temperaturbeständig
- ✓ Absolut wasserdicht
- ✓ UV-beständig
- ✓ Dampfdiffusionsoffen
- ✓ Sehr robust
- ✓ Einfache Verarbeitung
- ✓ Hochflexibel – rissüberbrückend
- ✓ Glasvliesarmierung
- ✓ Vielfältige  
Oberflächengestaltungsmöglichkeiten

## WO EIN LEISTUNGSSTARKES, HOCHWERTIGES, ABDICHTENDES SYSTEM GEFRAGT IST


Das leistungsstarke 1K-Polyurethanharz mit einem feuchtigkeitsunempfindlichen Aushärtungssystem kann ohne Probleme auf leicht feuchte Untergründe appliziert werden. Das leistungsstarke und funktionstüchtige Harz ist diffusionsoffen, womit eingeschlossene Feuchtigkeit entweichen kann.

### Alsan SolaFloor Decotop

- 1 **Prenopox Bonding Primer 191** Grundierung
- 2 **Decotop 113 ESL + Prenofas Premium Vlies + Decotop 113 ESL**, Abdichtung
- 3 **Decotop 114 SL**, Deckschicht
- 4 **Decotop 114 SL**, Bindschicht
- 5 **Alsan Colorquarz (oder Chips)**, Einstreuung
- 6 **Decotop 760 SLC**, transparente Versiegelung

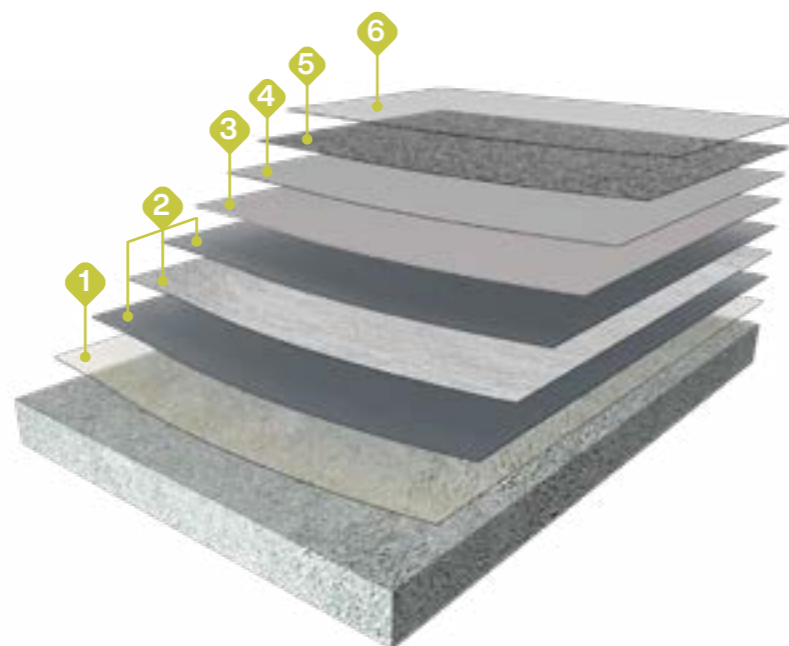

### Alsan SolaFloor Decotop CS

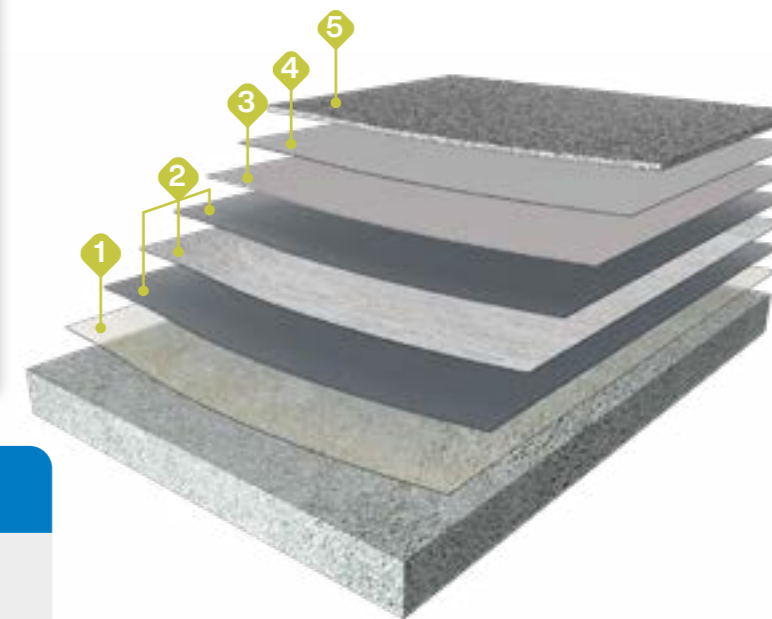

## WISSENSWERTES ZU DECOTOP CLEARSTONE

Mit Decotop Clearstone erhält der Balkon oder die Terrasse eine hochwertige Oberfläche. Prenopur 117 Clearstone (transparente PU Beschichtung) wurde speziell entwickelt, um diese mit Quarzsand zu mischen und so eine angenehme, ästhetisch sehr schöne Endbeschichtung für den individuellen Balkon/Terrasse zu erhalten. Decotop Clearstone ist praktisch nach dem Auftragen regensicher, es verfärbt nicht unter UV-Licht und garantiert eine langlebige, robuste Oberfläche.

Zum kompletten Farbfächer  
Alsan Clearstone



- 1 **Prenopox Bonding Primer 191**, Grundierung
- 2 **Decotop 113 ESL + Prenofas Premium Vlies + Decotop 113 ESL**, Abdichtung
- 3 **Decotop 114 SL**, Deckschicht
- 4 **Decotop 117 Clearstone**, Bindschicht
- 5 **Decotop 117 Clearstone + Alsan Colorquarz Typ 2**, taloschiert

Info: Beim Aufbau mit Clearstone erfolgt keine Versiegelung

# ALSAN SOLAFLOOR PU1K




## ALSAN SOLAFLOOR PU1K WIDERSTANDSFÄHIG UND BEWÄHRT

### SEIT JAHRZEHNEN EINGESETZT UND BEWÄHRT

Mit dem Alsan Solafloor PU1K wählt man ein Beschichtungssystem, das sich seit mehreren Jahrzehnten schon bewährt hat. Das einkomponentiges PU-System benötigt kein Spezialvlies - ausser bei Detailabdichtungen - ist UV- und witterungsbeständig und macht durch die erhöhte Abriebfestigkeit die Balkon-/Terrassenoberfläche sehr langlebig. Die Oberflächenbeschichtung kann mittels Alsan Colorquarz oder den Alsan Chips erfolgen, was in punkto optischer Gestaltung einige Möglichkeiten bietet.

Alsan Solafloor PU1K

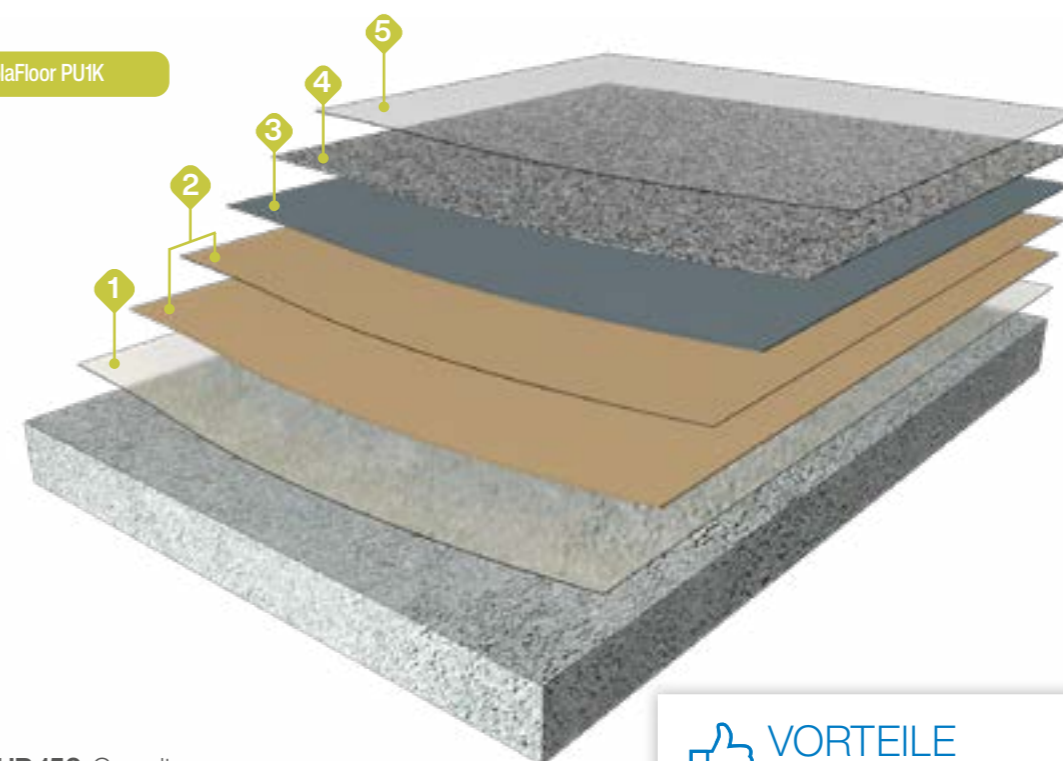

- 1 Alsan PUR 150, Grundierung
  - 2 Alsan PUR 450, 2x Schichten Abdichtung
  - 3 Alsan PUR 450, Einstreuschicht
  - 4\* Alsan Colorquarz
  - 5\* Alsan PUR 500 FT, transparente Versiegelung
- \*Variante mit Alsan Chips und Alsan PUR 500 F farbige Versiegelung

#### VORTEILE ALSAN SOLAFLOOR PU1K

- ✓ Gebrauchsfertiges, einkomponentiges Polyurethan
- ✓ Einfaches Aufbringen
- ✓ Die Verlegung erfolgt in mehreren Schichten, je nach System
- ✓ Es wird kein Spezialvlies benötigt (mit Ausnahme von Detailabdichtung)
- ✓ UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- ✓ Erhöhte Abriebfestigkeit

# OBERFLÄCHEN ALSAN ACOUSTIFLOOR



- ✓ SolaFloor PMMA
- ✓ SolaFloor PU1K

Zum kompletten  
Farbfächer  
Alsan AcoustiFloor




## VERRINGERT DEN TRITT-/ RAUMSCHALL

Der fugenlose, wasserdurchlässige und dekorative Alsan AcoustiFloor ist ein dekoratives Bodenbeschichtungssystem auf Basis von durchgefärbtem Kautschukgranulat (Alsan 889) und einem einkomponentigen Bindemittel (Alsan PUR 819).

Er weist eine hohe Rutschfestigkeit auf und die CSTB-Akustikprüfungen bestätigen, dass der Trittschall und auch Raumschall verringert werden kann. Somit eignet er sich hervorragend für Balkone, Terrasse, Aussentreppe und Laubengänge, bei welchem ein leiser Trittschall gewünscht wird.

Alsan SolaFloor PMMA AF

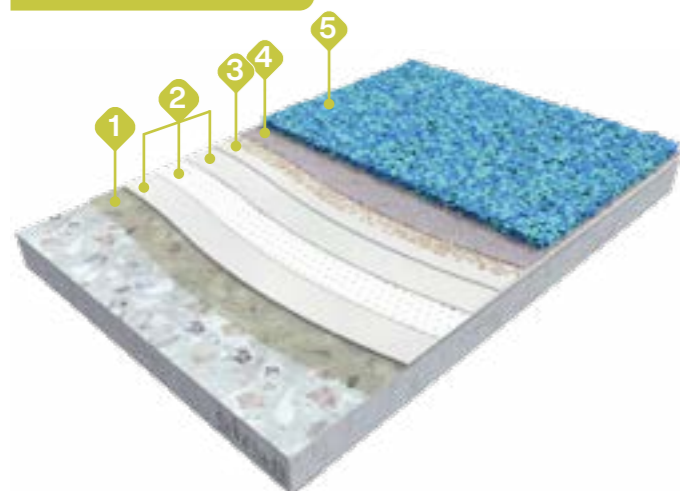

### 👍 VORTEILE ALSAN ACOUSTIFLOOR

- ✓ Trittschall- und Raumschalldämmung (16-18 Dezibel)
- ✓ Je nach Einsatzbereich auch ohne Abdichtung möglich
- ✓ Ästhetisch
- ✓ Funktional
- ✓ UV-beständig
- ✓ Drainage-Funktion
- ✓ Im Innen- und Aussenbereich anwendbar
- ✓ Passend zu den Alsan Flooringsystemen

- 1 Alsan PMMA 170, Grundierung
  - 2\* Alsan PMMA 770 + Vlies, 2x Schichten Abdichtung
  - 3\* Alsan PMMA 770 abgestreut mit Quarzsand, Einstreuschicht
  - 4 Alsan PUR 119, Grundierung
  - 5 Alsan AcoustiFloor (Alsan PUR 819 + Alsan 889)
- \*Variante ohne Abdichtung, dafür mit Verlaufsörtel  
Alsan 870 RS abgestreut mit Quarzsand



- ✓ SolaFloor PMMA
- ✓ SolaFloor PU1K

### 👍 VORTEILE ALSAN FLOORSTONE

- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Rutschhemmend durch
- ✓ Strukturierte Oberfläche
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Vergilbungsfrei
- ✓ Frostbeständig
- ✓ Wasserdurchlässig
- ✓ Einfache Reinigung mit Wasserstrahl oder Reinigungsmaschine

# OBERFLÄCHEN ALSAN FLOORSTONE

## DEKORATIV UND VIELSEITIG

Alsan FloorStone besteht aus einem Naturmarmor-Granulat und einem lösemittelfreien, einkomponentigen PU-Bindemittel. Das wasserdurchlässige System wird als dekorative Endbeschichtung bei den Alsan Flooringsystemen eingesetzt oder kann auch als rein ästhetische Beschichtung direkt auf Beton oder Überzug aufgebracht werden.

Die häufigsten Einsatzorte sind Balkone, Terrassen und Gartensitzplätze.

Zum kompletten  
Farbfächer  
Alsan FloorStone:



# ALSAN OBERFLÄCHEN ...NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN




**Alsan Chips - Mehr Pepp in die Farbe**

Die speziellen Chips werden partiell in die frische (farbige) Versiegelung eingestreut und geben dem Boden den gewünschten Pepp. Die Chips können auf Wunsch miteinander vermischt werden, um so der Oberfläche noch mehr Individualität zu geben.

- ✓ SolaFloor PMMA
- ✓ SolaFloor Decotop
- ✓ SolaFloor PU1K

Zum kompletten Farbfächer Alsan Chips:

Scan/click me

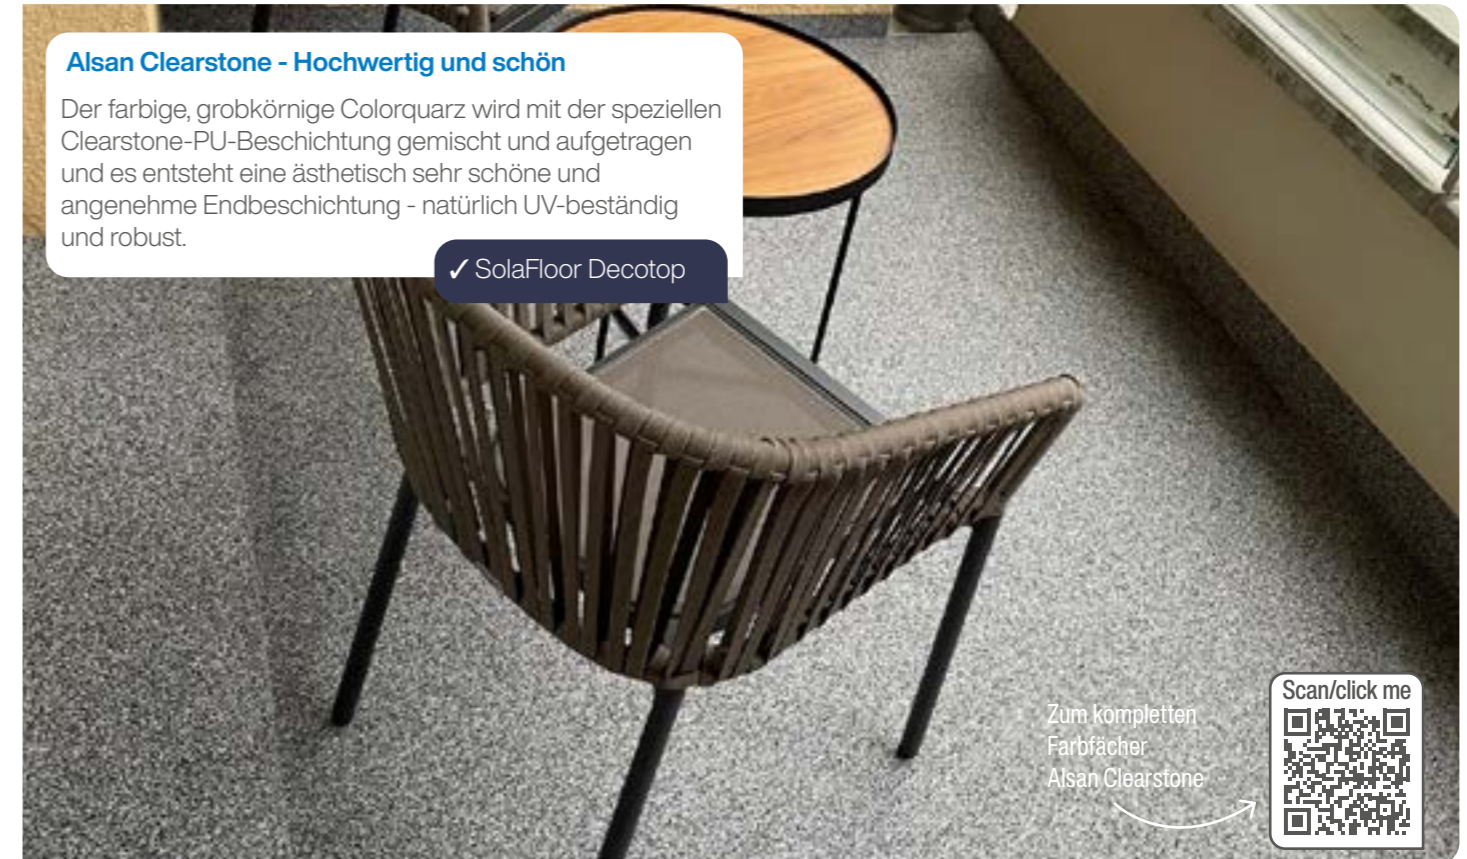
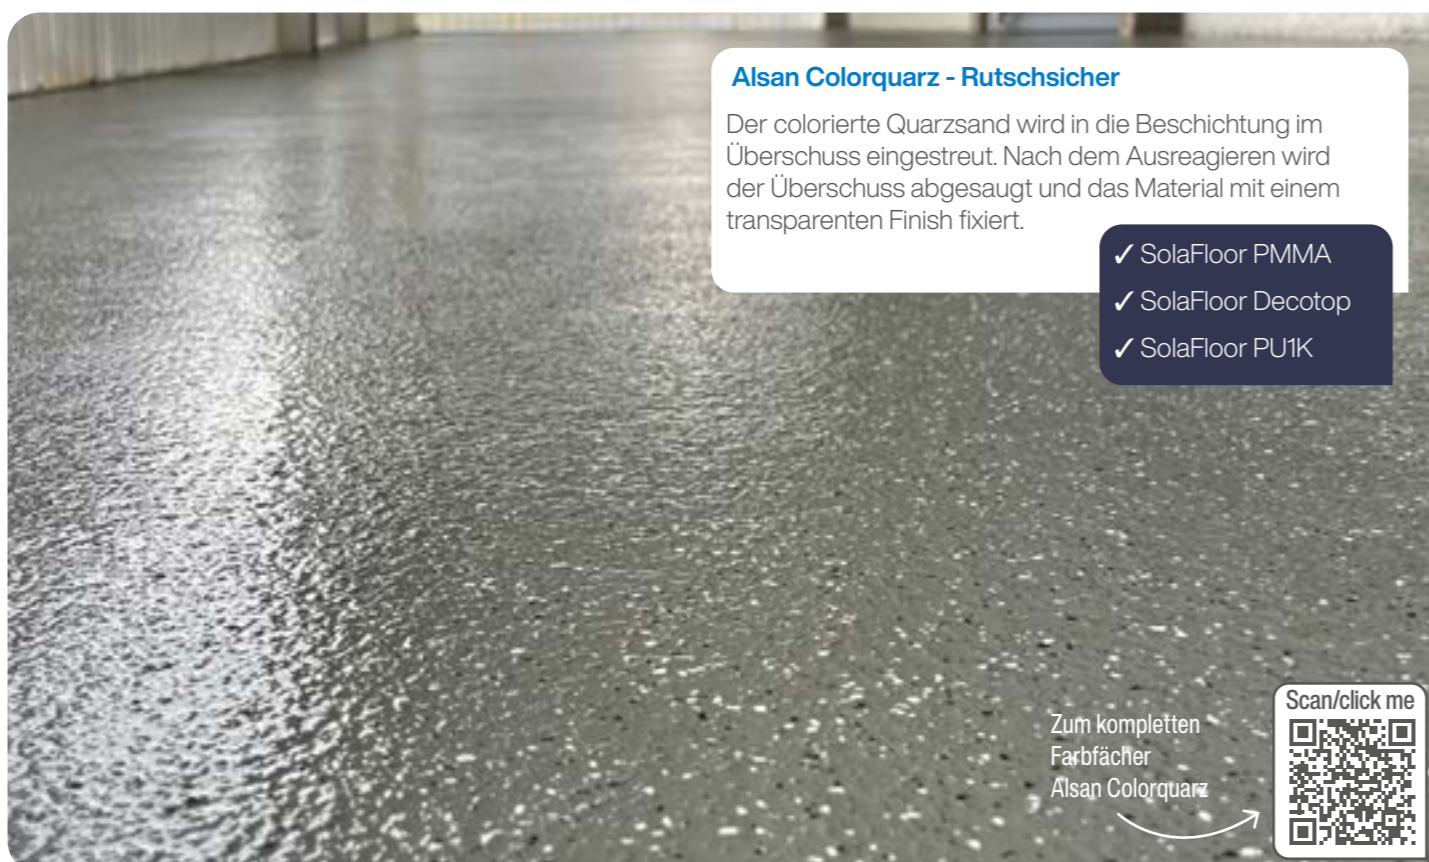
**Alsan Clearstone - Hochwertig und schön**

Der farbige, grobkörnige Colorquarz wird mit der speziellen Clearstone-PU-Beschichtung gemischt und aufgetragen und es entsteht eine ästhetisch sehr schöne und angenehme Endbeschichtung - natürlich UV-beständig und robust.

- ✓ SolaFloor Decotop

Zum kompletten Farbfächer Alsan Clearstone:

Scan/click me

**Alsan Colorquarz - Rutschsicher**

Der colorierte Quarzsand wird in die Beschichtung im Überschuss eingestreut. Nach dem Ausreagieren wird der Überschuss abgesaugt und das Material mit einem transparenten Finish fixiert.

- ✓ SolaFloor PMMA
- ✓ SolaFloor Decotop
- ✓ SolaFloor PU1K

Zum kompletten Farbfächer Alsan Colorquarz:

Scan/click me



Mehr erfahren über die Möglichkeiten der Oberflächengestaltung:

Scan/click me




ALSAN OBERFLÄCHEN  
ÄSTHETISCH. FUNKTIONAL. DEKORATIV.




**SEHEN, FÜHLEN, ERLEBEN**

Besuchen Sie uns in der **BAUARENA** in Volketswil. Entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Alsan Bodensysteme, und tasten Sie sich durch die verschiedenen Oberflächenmöglichkeiten - kompetente Beratung natürlich inklusive.

Industriestrasse 18 | 8604 Volketswil  
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr  
Sa 9:00 - 16:00  
Spontan durch die Ausstellung oder Beratung auf einen persönlichen Termin

Scan/click me





## Let's go liquid!

Mehr erfahren über die Möglichkeiten der Oberflächen-gestaltung:



Scan/click me



SOPREMA AG  
Härdlistrasse 1-2, CH-8957 Spreitenbach



+41 56 418 59 30



[liquids@soprema.ch](mailto:liquids@soprema.ch)

Folgen Sie uns



**SOPREMA**